



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## BAYKAL APH-S 3106x120 (1008-9308410)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2007

**Maschinennr.**  
1008-9308410

**Hersteller/Fabrikant**  
BAYKAL

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* gepflegter Zustand (!!)

\*\* aktueller Neupreis ca. 80.000 Euro

\*\* Sonderpreis auf Anfrage

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -

<https://www.youtube.com/watch?v=PCBM1tCsQdA>

Ausstattung:

- elektro-hydraulische CNC Abkantpresse
- mit DELEM CNC Steuerung Modell "DA 56VA" (SN 27252)
- \* grafische 2D-Programmierung
- \* automatische Biegefolgeberechnung und Kollisionserkennung
- \* hochwertiger Farb-LCD-Bildschirm (TFT)
- schwenkbare Bedienung, vorne links
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- \* mit 4x manuell verstellbaren Anschlagfinger
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- CNC elektro-motorische Tischbombierung

- ROLLERI Oberwerkzeug Adapter (Schnellwechselklemmung)
- \* inklusive Bombiervorrichtung in der Werkzeugaufnahme
- \* TYP : ROLLERI "INT 150" .. H = 150 + 30 mm
- \* UKB geteiltes Rehfuß-Oberwerkzeug .. TYP "11.670"
- AMADA Unterwerkzeugaufnahme, inkl. Klemmvorrichtung .. B = 60.0 mm
- 2x vordere, verschiebbare Auflegearme ("Sliding" System)
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutzeinrichtung (schiebbare Tür)
- 1x freibewegliche 2-Hand-/Fußbedienung
- originale Bedienungsanleitung inkl. CE Erklärung

## Technische Angaben

Druck:	120 t
Abkantlänge:	3106 mm
Ständerweite:	2600 mm
Ständerausladung:	410 mm
Zustellgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 750 mm
Hub:	260 mm
Einbauhöhe:	460 mm
Tischhöhe:	880 mm
Ölinhalt:	200 ltr.
Betriebsstunden:	46.200 h
Gesamtleistungsbedarf:	7.5 kW
Maschinengewicht ca.:	9000 kg.
Abmessung L-B-H:	4250 x 1800 x 2450 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH




© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

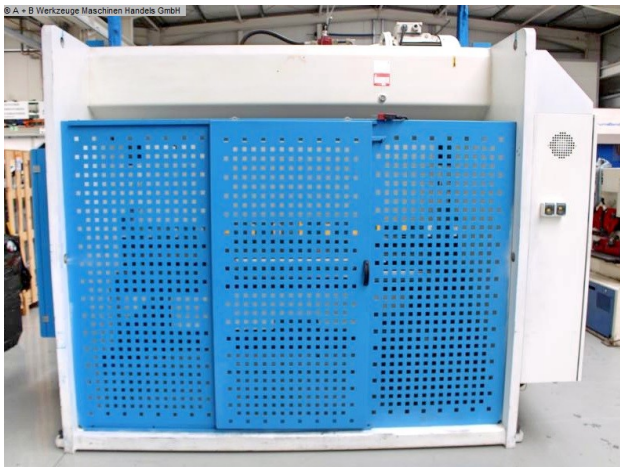

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

## DESIGNATION PLATE

Manufacturer	BAYKAL Mak. San. Tic. A.Ş. Bursa / TÜRKİYE	
Machine	Hydraulic Press Brake	
Type	APHS 3106x120	
Model	01/2007	
Serial no	11336	
Capacity	ton	20
Bending length	mm	3100
Main voltage	V/Hz/Ph	400/50/3
Motor power	kW	11
System pressure	bar	240
Min. stroke	mm	
Max. stroke	mm	250
Machine weight	kg	3000
Top tool weight	kg	60
Bottom tool weight	kg	100
Length	mm	3550
Width	mm	1800
Height	mm	2800
Max. stopping time	ms	
Min. safe distance	mm	