



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## DURMA / METALLKRAFT HTBS-T 3100-60 (1008-9325340)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2013

**Maschinennr.**  
1008-9325340

**Hersteller/Fabrikant**  
DURMA / METALLKRAFT

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* gepflegter / neuwertiger Zustand (!!)
- \*\* Neupreis ~ 45.000 Euro
- \*\* Sonderpreis auf Anfrage

### Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulisch Tafelblechschere
- CNC Steuerungseinheit D-Touch 7 Steuerung ("Touchscreen")
- \* entspiegeltes robustes 7"-Farb-Touch-Screen Bedienfeld
- \* einfache Positionierung auf das gewünschte Maß
- \* Positioniergenauigkeit 0,1 mm
- \* unbegrenzte Materialdefinition in der Materialbibliothek
- \* intuitiv bedienbare Menüführung
- \* getrennte Anzeige für IST- und SOLL-Wert
- \* Freifahrfunktion des Hinteranschlags
- \* Schnittlängenkontrolle über einstellbare Hublänge
- \* Schnitzzähler
- \* automatischer Stopp der Maschine bei Erreichen der programmierten Schnitte

- CNC elektro-motorischer verstellbarer Hinteranschlag
- \* Verfahrweg max. 1.000 mm
- \* Hinteranschlagverstellung über Kugelumlaufspindeln und Linearführungen
- konstanter, niedriger Schnittwinkel für optimale Schnittergebnisse
- schwere Stahlausführung in Schweißkonstruktion
- ergonomisch positioniertes und übersichtliches Bedienpult
- Niederhalter dicht an der Schnittkante angeordnet
- geteilter, hochklappbarer Fingerschutz 1000 mm
- Niederhalterdruck selbstregulierend
- manuelle Schnittspaltverstellung über Verstellhebel
- \* mit zentralen Justierhebel an der rechten Ständerseite
- Lichtschranke für den Hinteranschlagbereich
- 1x Seitenanschlag .. L = 1500 mm
- 2x Auflegearme .. L = jeweils 1000 mm
- breite Blechauflagen mit Kugelrollen
- mobiler Fußschalter mit Notaus-Funktion
- hochwertige und nachschleifbare Messer
- Hydraulikkomponenten MANNESMANN REXROTH oder BOSCH
- Elektrik SIEMENS oder TELEMECANQUE
- originale Bedienungsanleitung

\* Sonderzubehör inklusive :

- pneumatische Blechhochhaltevorrichtung für Dünnblechzuschnitte


\* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9325340>

## Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Schnittwinkel:	2,0 °
Hubzahl:	15 Hub/min
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 1000 mm
Niederhalter:	14 Stück
Arbeitshöhe:	865 mm
Ständerweite:	3515 mm
Ausladung:	50.0 mm
Steuerung:	D-Touch 7
Ölinhalt:	200 l
Spannung:	400 V
Motorleistung:	15.0 kW
Gewicht:	7.650 kg
Abmessung L-B-H:	4110 x 2200 x 2100 mm

## Maschinenbilder

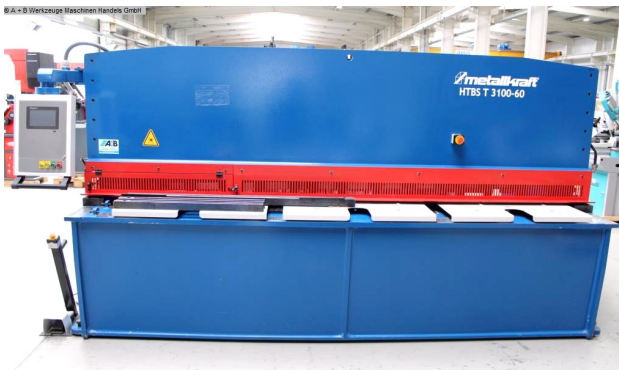



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchsmaschinen





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

