



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## DURMA VS 3016 (1008-9325401)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2015

**Maschinennr.**  
1008-9325401

**Hersteller/Fabrikant**  
DURMA

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* guter / gepflegter Zustand (!!)

\*\* Neupreis ~ 100.000 Euro

\*\* Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulisch Tafelblechscherer ("Kulissengeführt")
- CNC Steuerungseinheit D-Touch 7 Steuerung ("Touchscreen")
- \* entspiegeltes robustes 7"-Farb-Touch-Screen Bedienfeld
- \* einfache Positionierung auf das gewünschte Maß
- \* Positioniergenauigkeit 0.1 mm
- \* unbegrenzte Materialdefinition in der Materialbibliothek
- \* intuitiv bedienbare Menüführung
- \* getrennte Anzeige für IST- und SOLL-Wert
- \* Freifahrfunktion des Hinteranschlages
- \* Schnittlängenkontrolle über einstellbare Hublänge
- \* Schnittzähler
- \* automatischer Stopp der Maschine bei Erreichen der programmierten Schnitte
- CNC elektro-motorischer verstellbarer Hinteranschlag
- \* Verfahrweg max. 1.000 mm

\* Hinteranschlagverstellung über Kugelumlaufspindeln und Linearführungen

- CNC elektro-motorische Schnittspaltverstellung
- CNC elektro-hydraulische Schnittwinkelverstellung
- schwere Stahlausführung in Schweißkonstruktion
- ergonomisch positioniertes und übersichtliches Bedienpult
- Niederhalter dicht an der Schnittkante angeordnet
- vordere Lichtschranke (anstelle von Fingerschutz)
- Niederhalterdruck selbstregulierend
- Sicherheitseinrichtung hinten (Lichtschranke)
- 1x Seitenanschlag .. L = 1.500 mm
- 2x Auflegearme .. L = jeweils 1.000 mm
- breite Blechauflagen mit Kugelrollen
- mobiler Fußschalter mit NOT-AUS Funktion
- hochwertige und nachschleifbare Messer (geteilt)
- hintere Blechrutsche
- originale Bedienungsanleitung

## Technische Angaben

Blechbreite:	3080 mm
Blechstärke:	16.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	12.0 mm
Schnittwinkel:	0.5 - 2.5 °
Hubzahl:	7 - 12 Hub/min
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 1000 mm
Verfahrgeschwindigkeit:	200 mm/sek
Arbeitshöhe:	840 mm
Niederhalter:	14 Stück
Ständerweite:	3420 mm
Ausladung:	350 mm
Steuerung:	D-Touch 7
Ölinhalt:	450 l
Spannung:	400 V
Motorleistung:	45.0 kW
Gewicht:	18150 kg
Abmessung L-B-H:	4130 x 2210 x 2570 mm


## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

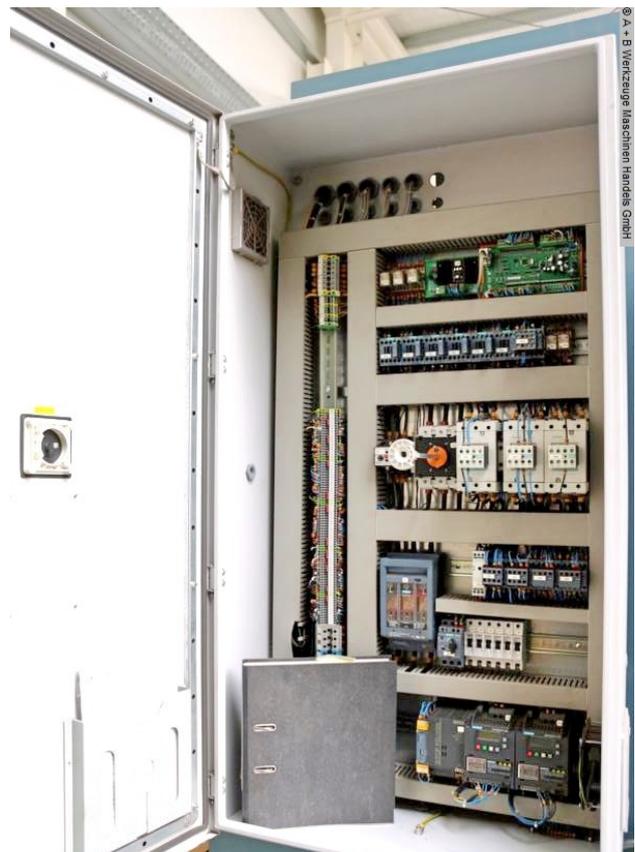



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TYPE		VS	3016
URETIM YILI BAUJAHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VYROBY ROK PRODUKCIJ TILVERKINGSÅR	- MANUFACTURING YEAR - AÑO DE FABRICACION - ANNEE FABRICATION - VALMISTUSVUOSI - BYGGÅR - BOUWJAAR	2015	
SERİ NO MASH-NR MATRICOLA VYROBNÍ ČÍSLO NUMER MASZYN SERIENUMMER	- MACHINE NO - N°DE SERIE - N°DE SERIE - VALMISTUSNUMERO - MASKINNR. - SERIE-NUMMER	6915161463	
KAPASITE KAPAZITAT CAPACITA' KAPACITA NACISK KAPACITET	- CAPACITY - CAPACIDAD - CAPACITE - TEHO - KAPASITET - CAPACITEIT	3080x16mm	
STROK HUB CORSA ZDVUH SKOK SKOK	- STROKE - CARRERA - COURSE - ISKUNPITUUS - SLAG - SLAG	175	mm
VURUS SAYISI HUBZAHL PRO MIN. COLPI AL MINUTO POČET ZDVHU ZA MIN CYKLE NA MINUTE SLAG/MINUT	- STROKE IN A MINUTE - GOLPES POR MINUTO - COUPS PAR MINUTE - ISKULUKU - SLAGANTALL PR. MIN. - AANTAL SLAGEN/MIN	8-16	1/min
YAĞ KAPASİTESİ ÖLTANK KAPAZITAT CAPACITA' SERBATOIO OLEJAVŇ NAPLN POJEMNOŠĆ ZBIORNIKA OLJETANKENS RYMD	- LUBRICANT CAPACITY - CAPACIDAD DEL LUBRICANTE - CAPACITE RESERVOIR - ÖLJYMÄÄRÄ - KAPACITET OLJETANK - TANK INHOUD	500	lt
ÜST KALIP AĞIRLIĞI GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HMOTNOST H NASTROJE CIĘŻAR NARZ. GÓRNEGO ÖVERVERKTYGETS VIKT	- TOP TOOL WEIGHT - PESO DEL PUNZÓN - POIDS DU PONSÓN - FLATYKALUN PAINO - VEKT OVERVERKTOEY - GEWICHT BOVENSTEMPEL	-	Kg
ALT KALIP AĞIRLIĞI GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HMOTNOST S NASTROJE CIĘŻAR NARZ. DOINEGO UNDERVERKTYGETS VIKT	- BOTTOM TOOL WEIGHT - PESO DE LA MATRIZ - POIDS DE LA MATRICE - ALATYKALUN PAINO - VEKT UNDERVERKTOEY - GEWICHT MATRIJS	-	Kg
EN BREITE LARGHEZZA ŠÍRKA SZEROKOŚĆ DJUP	- WIDTH - ANCHO - LARGEUR - LEVEYS - BREDDTE - BREEDTE	3280	mm
BOY LÄNGE LUNGHEZZA DELKA DLUGOŚĆ LÄNGD	- LENGTH - LARGO - LONGUEUR - PITUUS - LENGDE - LENGTE	4200	mm
YÜKSEKLİK HÖHE ALTEZZA VÝŠKA WYSOKOŚĆ HOJD	- HEIGHT - ALTO - HAUTEUR - KORKEUS - HOEYDE - HOOGTE	2850	mm
AĞIRLIK GEWICHT PESO HMOTNOST CIĘŻAR MASKINVIKT	- WEIGHT - PESO - POIDS - PAINO - VEKT - GEWICHT	18150	Kg
<p><b>DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.</b>          Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE          Tel: +90 224 219 18 00 pbx. Fax : +90 224 242 75 80  <b>MADE IN TURKEY</b></p>			