



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## EHT EASYPRESS 85-20 (1008-9308402)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2000

**Maschinennr.**  
1008-9308402

**Hersteller/Fabrikant**  
EHT

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* mit vergrößerter Einbauhöhe / Kolbenhub  
\*\* gepflegter Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -  
<https://www.youtube.com/watch?v=ikl6RNZWeiU>

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- inklusive CYBELEC CNC Steuerung
- \* schwenkbares Bedienpult vorne rechts
- \* externer Bildschirm
- CNC Achsenverstellung: Y1 - Y2 - X - R - Z1 - Z2 - I + CNC Bombierung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- \* Verfahrbereich .. 5.0 - 1.000 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 250 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- \* Verfahrbereich .. 70 - 235 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 100 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Verstellung der Anschlagfinger (Z Achsen)

- \* Verfahrbereich Z1 .. 405 - 1.565 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 1.000 mm/sek.
- \* Verfahrbereich Z2 .. 485 - 1.645 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 1.000 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Tisch-Bombierung
- CNC pneumatische Matrizenverschiebung (I Achse)
- EHT pneumatische Werkzeugklemmung - Oberwerkzeug
- EHT manuelle Werkzeugklemmung - Unterwerkzeug
- \* Werkzeugaufnahme 90.0 mm + 13.0 mm möglich
- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung
- 2x vordere, stabile Auflegearme inkl. "Sliding System"
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutzeinrichtung (schwenkbare Tür)
- originale Bedienungsanleitung + Schaltplan etc.
  
- \* Sonderzubehör inklusive :
  - Ölkühler für den Einsatz im Dauerbetrieb

## Technische Angaben

Druck:	85.0 t
Abkantlänge:	2050 mm
Ständerweite:	1650 mm
Ständerausladung:	400 mm
Hub:	240 mm
Einbauhöhe:	320 - 560 mm
Zustellgeschwindigkeit:	150 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	15.0 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	150 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	5.0 - 1000 mm
Tischbreite:	110 mm
Arbeitshöhe:	1050 mm
Betriebsdruck:	max. 297 bar
Druckluft:	4.5 - 6.0 bar
Ölinhalt:	200 l
Betriebsdruck:	340 bar
Gesamtleistungsbedarf:	7.5 kW
Maschinengewicht ca.:	5900 kg
Abmessung L-B-H:	4100 x 2100 x 2750 mm


## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmachines

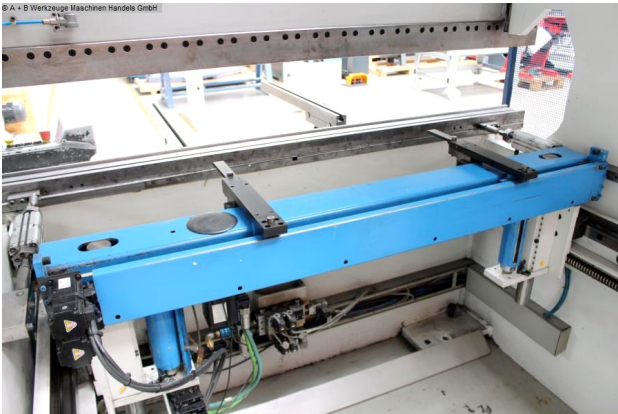



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

<b>EHT</b> WERKZEUGMASCHINEN	<b>EHT Werkzeugmaschinen GmbH</b> Emmendinger Str. 21 D-79331 Teningen Germany Fon: +49(0)7641/4609-0
Typ maszyny	Easypress 95 - 20
Nr fabr. 211452	Dł. rob. 2050 mm
Rok prod. 2000	Siła nacisku 850 kN
	Ilość oleju 200 l
Rodz. napięcia ~	Częstotł. pr. 50 Hz
Napięcie robocze	400 V
Napięcie sterowania	DC24 V
Natężenie znam. prądu	22 A
Natężenie prądu / zab.	50 A
Moc silnika gł.	7,5 kW
Schemat elektr. nr	150.389
Sterowanie typ	DNC 1200 FS/B