



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## ERMAK CNC HGD 3100 x 6.0 (1008-9325339)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2015

**Maschinennr.**  
1008-9325339

**Hersteller/Fabrikant**  
ERMAK

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* gepflegter Zustand (!!)
- \*\* aktueller Neupreis ca. 42.000 Euro
- \*\* Sonderpreis auf Anfrage

-----  
robuste elektro-hydraulische CNC Schwingschnittschere  
\* inklusive CYBELEC CNC Touch Screen Steuerung  
\* inklusive CNC elektro-hydraulische Schnittpaltverstellung  
-----

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Schwingschnittschere
- inklusive CYBELEC CNC Touch Screen Controller, Modell "CybTouch 6"
- einige Funktionen der CNC Steuerung :
  - \* Hinteranschlagvorwahl - X Achse
  - \* Schnittpaltverstellung
  - \* Stückzahl

- \* Schnittlängenbegrenzung
- \* Materialvorwahl, inklusive Blechstärke
- \* Schnittlinienbeleuchtung (Schneiden auf Anriß) .. und viele mehr
  - motorischer Hinteranschlag, Verfahrweg = 5.0 - 1.000 mm (X Achse)
- \* auf Kugelumlaufspindeln
- \* automatisch hochklappbar bei maximalen Verfahrweg, für längere Zuschnitte
- \* inklusive Rückzugsfunktion wählbar ("Swing-Away-Funktion")
- \* Positioniergenauigkeit 0.10 mm
- \* Verfahr-Geschwindigkeit 80 mm/sek.
  - 1x Seitenanschlag, mit T-Nut und mm-Skala
  - 2x vordere Auflegearme, mit T-Nut und mm-Skala
  - Kugelrollen im vorderen Auflagetisch
  - aufklappbarer Fingerschutz, mit Sicherheitsschalter
- \* Fingerschutz mit Sichtfenstern für das Schneiden nach Anriß
  - Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriß
  - BOSCH/HOERBIGER Hydraulikanlage
  - SIEMENS-Elektroanlage
  - Lichtvorhang hinter der Maschine (Sicherheitseinrichtung)
  - freibeweglicher Fußschalter
  - CE-Zeichen/Konformitätserklärung
  - Bedienungsanleitung + Schaltplan + Hydraulikplan

\* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9325339>

## Technische Angaben

Blechbreite:	3100 mm
Blechstärke:	6.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	4.0 mm
Niederhalter:	14 Stück
Hubzahl:	20 Hub/min
Schnittwinkel:	1.2 °
Steuerung:	CYBTOUCH 6
Arbeitshöhe:	800 mm
Ölinhalt:	150 ltr.
Gesamtleistungsbedarf:	11.0 kW
Gewicht:	7060 kg
Abmessung L-B-H:	4000 x 2410 x 1610 mm



## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchsmaschinen

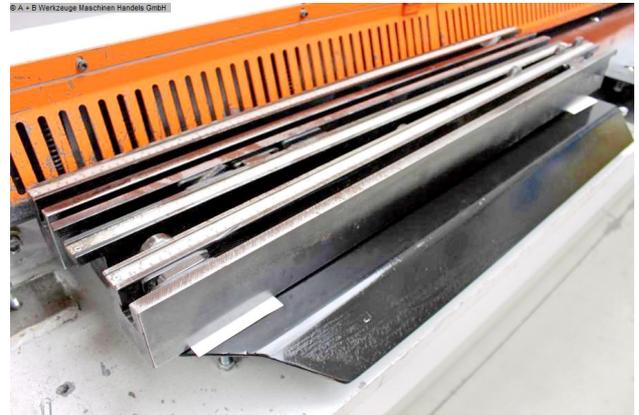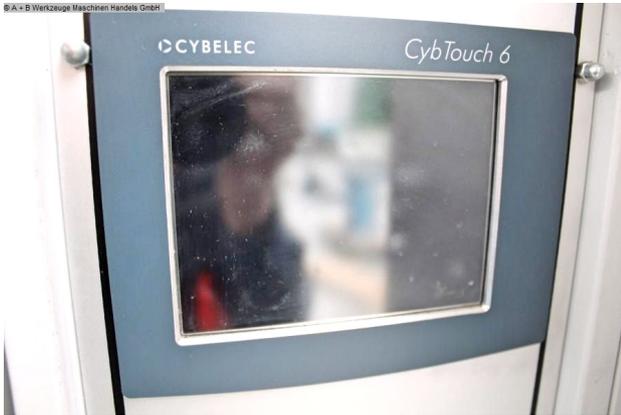



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

 <b>ERMAKSAN</b> CE	
TYPE	CNCHGD 3100 X 6
BAUJAHR	2015
MASCHINEN Nr.	20875-N3D3D2
KAPAZITAT	6 mm.
SCHNEID / min.	16 pcs.
GEWICHT	7060 Kg.
LEISTUNG	11 kW.
SPANNUNG	380 V.
IP	54
ÖL KAPAZITAT	150 lt.
BREITE	2000 mm.
LÄNGE	3900 mm.
HÖHE	2100 mm.
<b>ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.</b> Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cadde No:6 BURSA / TÜRKİYE Tel: (00 90 224) 294 75 00 Fax: (00 90 224) 294 75 44 web: www.ermaksan.com.tr e-mail: ermaksan@ermaksan.com.tr	

ERM 235 Rev. 00