



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## RSA RASAMAX Mono (1008-9238987)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Baujahr**  
2000

**Maschinennr.**  
1008-9238987

**Hersteller/Fabrikant**  
RSA

**Lagerort**  
Ahaus

### Ausstattung:

- Entgraten von handlichen Blechen mit Ausklinkungen und Konturen
- Blechstärken bis 6,0 mm werden schnell und sicher verrundet
- ohne einen Sekundärgrat zu bilden
- das zu bearbeitende Blech wird mit leichtem Druck manuell an der rotierenden Entgratbürste entlang geführt
- Einfache radiale Buerstenrotation mit hoher Drehzahl
- Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, andere NE-Metalle

\* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9238987>

## Technische Angaben

Bürsten - Durchmesser:	250 mm
Bürstenbreite:	80 mm
Drehzahlbereich:	1500 / 3000 U/min
Betriebsspannung:	380 Volt
Gesamtleistungsbedarf:	2,0 / 3,0 kW
Maschinengewicht ca.:	175 kg
Raumbedarf ca.:	800 x 400 x 1.300 mm


## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: www.ab-maschinen.de  
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

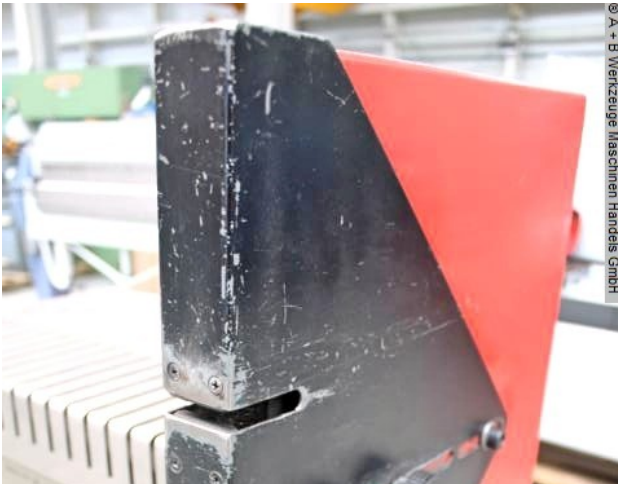

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

**RSA**  
RSA Entgrat- u. Trenn-Systeme GmbH & Co  
Freisenbergstraße 19  
D-58513 Lüdenscheid  
Telefon (+49) (0) 2351 995-5  
Fax (+49) (0) 2351 995-300

CE

Maschinentyp	RASAMAX MONO
Maschinen-Nr.	3-4-51/3277
Baujahr	2000
Elektr. Anschl. [ V ] / [ Hz ]	400 V / 50 Hz
Anschlußwert [ kW ]	1,4 / 1,6 kW
Nennstrom [ A ]	3,5 / 4,2 A
Absicherung [ A ]	16 A
Schutzart IP	IP 55
Pneum. Anschl. [ bar ]	
Bürstwellendrehzahl [ min <sup>-1</sup> ]	1.500 / 3.000 U/min

RSA Produkte sind nicht für den Einsatz in den USA, Canada und Mexico bestimmt. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von RSA dürfen RSA Produkte nicht in die USA, Canada und Mexico geliefert oder in diesen Ländern eingesetzt werden.  
RSA products are not intended for use in the USA, Canada or Mexico. RSA products may not be supplied to or operated in the USA, Canada or Mexico without the express written permission of RSA.