



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

RSA RASAMAX Mono (1008-9238987)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2000

Maschinennr.
1008-9238987

Hersteller/Fabrikant
RSA

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- Entgraten von handlichen Blechen mit Ausklinkungen und Konturen
- Blechstärken bis 6,0 mm werden schnell und sicher verrundet
- ohne einen Sekundärgrat zu bilden
- das zu bearbeitende Blech wird mit leichtem Druck manuell an der rotierenden Entgratbürste entlang geführt
- Einfache radiale Buerstenrotation mit hoher Drehzahl
- Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, andere NE-Metalle

* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9238987>

Technische Angaben

| | |
|------------------------|----------------------|
| Bürsten - Durchmesser: | 250 mm |
| Bürstenbreite: | 80 mm |
| Drehzahlbereich: | 1500 / 3000 U/min |
| Betriebsspannung: | 380 Volt |
| Gesamtleistungsbedarf: | 2,0 / 3,0 kW |
| Maschinengewicht ca.: | 175 kg |
| Raumbedarf ca.: | 800 x 400 x 1.300 mm |


Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines

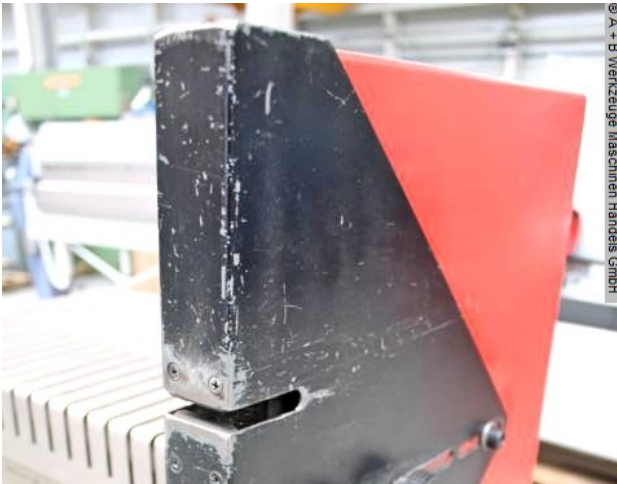

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

RSA®
 RSA Entgrat- u. Trenn-Systeme GmbH & Co
 Freisenbergstraße 19
 D-58513 Lüdenscheid
 Telefon (+49) (0) 2351 995-5
 Fax (+49) (0) 2351 995-300

CE

| | |
|---|---------------------|
| Maschinentyp | RASAMAX MONO |
| Maschinen-Nr. | 3-4-51/3277 |
| Baujahr | 2000 |
| Elektr. Anschl. [V] / [Hz] | 400 V / 50 Hz |
| Anschlußwert [kW] | 1,4 / 1,6 kW |
| Nennstrom [A] | 3,5 / 4,2 A |
| Absicherung [A] | 16 A |
| Schutzart IP | IP 55 |
| Pneum. Anschl. [bar] | |
| Bürstwellendrehzahl [min ⁻¹] | 1.500 / 3.000 U/min |

RSA Produkte sind nicht für den Einsatz in den USA, Canada und Mexico bestimmt. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von RSA dürfen RSA Produkte nicht in die USA, Canada und Mexico geliefert oder in diesen Ländern eingesetzt werden.
 RSA products are not intended for use in the USA, Canada or Mexico. RSA products may not be supplied to or operated in the USA, Canada or Mexico without the express written permission of RSA.