



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## MUHR & BENDER HIW 750-510 (1008-9412181)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-9412181

**Hersteller/Fabrikant**  
MUHR & BENDER

**Lagerort**  
Ahaus

### Ausstattung:

- elektro-hydraulische, kombinierte Profilstahlschere
- \* mit Ausklinkstation
- \* mit Lochstanzstation (aktuell Ausklinkstation verbaut)
- \* Flachstahlschere
- \* Winkelstahlschere
- 1x großer - stabiler Auflagetisch an Lochstanzstation
- \* inkl. verschiebbaren Anschlägen
- 1x Auflagetisch an Ausklinkstation
- sehr viele MUBEA Werkzeugaufnahmen
- \* zum Stanzen/Ausklinken (s. Bild 8)
- diverse Schutzeinrichtungen
- manuell einstellbarer Materialniederhalter an Flachstahlstation
- 2x freibewegliche Fußschalter
- originale Bedienungsanleitung

## Technische Angaben

Druck:	75.0 t
Stanzquerschnitt in qmm:	30 in 22 mm
Rundstahl:	50.0 mm
Winkelstahl:	150 x 13 mm
Vierkantstahl:	44.0 mm
Flachstahl:	450 x 15 mm
Ausladung:	510 mm
Ausklinken - Blechstärke:	max. 12.0 mm
Hub:	0 - 70 mm
Hubzahlen pro Minute:	12 - 42
Ölinhalt:	90.0 l
Gesamtleistungsbedarf:	7.5 kW
Gewicht:	2200 kg
Abmessung L-B-H:	1540 x 800 x 1660 mm


## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchtmachines

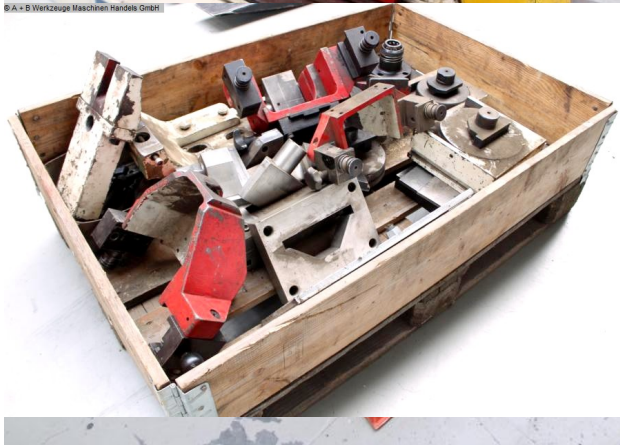

 <b>MODELL</b> <b>HIW 750/510</b> Made in West Germany	
Leistungsangaben für Material von 450 N/mm <sup>2</sup> Festigkeit Machine capacities for material of 450 N/mm <sup>2</sup> tensile strength Capacités variables pour matériel d'une résistance de 450 N/mm <sup>2</sup>	
	mm 450 x 15 mm 300 x 20
	S-mm 12 B-mm 52 T-mm 90
	90° mm 150 x 13 45° mm 70 x 7
	□ mm 44 ○ mm 50
	F max. = 750 kN



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

		<b>Muhr und Bender</b> MASCHINENBAU GMBH Made in West - Germany	
TYPE		HIW750/510	
MASCHINEN-NR. MACHINE NO. MACHINE NO.	0171294425516		
ANSCHLUSSPANNUNG VOLTAGE TENSION D' ALIMENTATION	230 / 400	V	
PHASEN PHASES PHASES	3	FREQUENZ FREQUENCY FREQUENCE	50 Hz
STEUERSPANNUNG CONTROL - VOLTAGE TENSION DE COMMANDE	220	V	
NENNSTROM NOMINAL CURRENT COURANT NOMINALE	27.1 / 15.7	Amp	
SCHALTPLAN NR. DIAGRAMM OF CONNECTION SCHEMA DE CONNEXION NO.	0168010101		
GEWICHT WEIGHT POIDS	2200	kg	

0151010306