



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## KINGSLAND COMPACT 45 HYDRAULIC (1008-9412169)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-9412169

**Hersteller/Fabrikant**  
KINGSLAND

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* aus einer Instandhaltungswerkstatt
- \*\* Neupreis ~ 13.000 Euro
- \*\* Sonderpreis auf Anfrage

### Ausstattung:

- elektro-hydraulische Profilstahlschere
- Stanzstation, Flachstahlschere, Winkel-/Profilstahlschere, Ausklinkstation
- stufenlose Einstellung des Hubwegs
- sehr kompakte Bauweise
- Auflagetisch an Ausklink- und Lochstation
- seitliche Auflagetische
- 1x manuell einstellbarer Kontaktlängenanschlag
- 1x freibewegliche Fußschalter
- Zentralschmierung

\* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9412169>

## Technische Angaben

Stanzdruck:	45.0 t
Stanzdurchmesser:	22 in 15.0 mm
Stanzdurchmesser:	38 in 8.0 mm
Rundstahl:	30.0 mm
Vierkantstahl:	25.0
Winkelstahl:	100 x 10.0 mm
Bleischere: Flachmaterial:	300 x 12.0 mm
Hubverstellung:	0 - 55 mm
Arbeitshöhe:	940 / 1140 mm
Hubzahlen pro Minute:	34
Stanzdurchmesser:	max. 110 mm
Spannung:	400 V
Gesamtleistungsbedarf:	4.5 kW
Gewicht:	1245 kg
Abmessungen L x B x H:	1520 x 590 x 1700 mm

## Maschinenbilder







Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH




© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

**Tribotec**  
+420 543 212 308  
[www.tribotec.cz](http://www.tribotec.cz)  
Pump type CMO 035  
Part No. 1001290  
Tank capacity 0,35 l  
Flow rate 50-250 cSt (40°)  
Oil

**WARNING**  
To safely draw handle, the hydraulic oil  
produces the return of the handle. Do not  
force the return of handle. Clean carefully  
the table that can be repaired inside  
the vessel set on the table side.

**УПОЗОРЕНИЕ**  
Машини произведе изработване на  
връща се назад. Не се опитвайте да  
принудите връщане на машината  
вътре в съда.

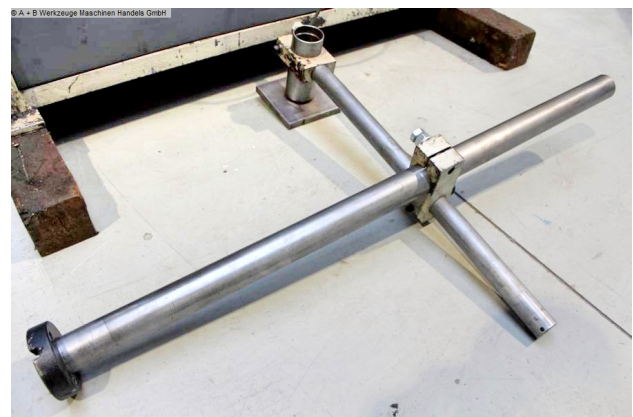

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

ENGINEERING Co. Ltd

**KINGSLAND**

WEYBOURNE ROAD,  
 SHERINGHAM,  
 NORFOLK NR26 8HE

MADE IN ENGLAND.  
 TEL: 0044 1263 822153  
 FAX: 0044 1263 825687

**COMPACT 45** **CE**

**HYDRAULIC**

<p><b>PUNCHING</b></p> <p>STD. BOLSTER</p> <p>MM 22x15 38x8</p> <p>INCH 1 1/16 x 5/8 1 1/2 x 3/16</p> <p>BEFORE OPERATING ENSURE STRIPPER IS IN POSITION AND PUNCH IS CENTRAL IN DIE WITH EQUAL CLEARANCE OF 5% OF MATERIAL THICKNESS.</p> <p>BENDING CAPACITY 100 x 12/4 x 1/2 FLAT BAR</p>	<p><b>SECTION CUTTING</b></p> <p>ROUND BAR ● MM 30 INCH 1 1/16        SQUARE BAR ■ MM 25 INCH 1        - WITH EXTRA BLADES -        I I UP TO MM 76 INCH 3</p> <p>ENSURE MATERIAL IS FIRMLY HELD AGAINST THE CORRECTLY SET SUPPORT.</p>
<p><b>SHEARING</b></p> <p>FLAT BAR</p> <p>MM 200 x 15 INCH 8 x 3/8        MM 300 x 12 INCH 12 x 1/2        ANGLE TRIM 80 x 10 3/8 x 3/8</p> <p>ENSURE HOLD-DOWN IS SET FOR RELATIVE SIZE OF MATERIAL.</p>	<p><b>NOTCHING</b></p> <p>VEE-EXTRA TOOLS        UP TO 90°</p> <p>RECTANGULAR</p> <p>MM 35 INCH 1 3/8        MM 75 INCH 3        MM 60 INCH 2 3/8        MATERIAL THICKNESS MM 8 INCH 5/16</p>
<p><b>ANGLE CUTTING</b></p> <p>AT 90° MM 100.10 INCH 4 x 3/8        MODIFIED BLADE 100.12 4 x 1/2        AT 45° MM 70.6 INCH 2 3/4 x 1/4</p> <p>ENSURE MATERIAL IS FIRMLY HELD AGAINST THE CORRECTLY SET SUPPORT.</p>	<p style="text-align: center;"><b>DANGER</b></p> <p>DAMAGE TO THE MACHINE OR INJURY TO THE OPERATOR MAY OCCUR IF THE CAPACITY OF THE MACHINE IS EXCEEDED.</p> <p>ALL CAPACITIES ARE CALCULATED USING MATERIAL STRENGTH OF 45 KG/MM<sup>2</sup> 28 TON/IN<sup>2</sup></p>

450 100 105

**ALWAYS QUOTE SERIAL NUMBER WHEN ORDERING SPARES.**